

Башкортостан Республикаһы  
Яңауыл калаһы «ЯнаулВодоканал»  
Яуаплылығы сиклэнгән йәмғиәте  
ИНН/КПП 0271009046/027101001  
452800 Республика Башкортостан  
г. Янаул, ул. Обьездная, 17  
тел.: (34760) 5-42-52 факс 5-48-84



Общество с ограниченной  
ответственностью «ЯнаулВодоканал»  
г. Янаул Республики Башкортостан  
ОКПО 61182216  
р/сч 40702810400050000005  
к/сч 30101810600000000770  
в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Уфа

Исх. № 680 от 21.02. 2020г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020г.

Директору Янаульского филиала  
АО «Башкоммунэнерго»  
Д.А.Прозорову

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №18/20-Ю

на подключение центральной котельной №1, расположенной по адресу: РБ,  
г.Янаул, ул.Азина, 6 к муниципальным сетям водоотведения

При проектировании и подключении указанного объекта к муниципальным сетям водоотведения города Янаул Республики Башкортостан необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Подключение объектов к центральной системе водоотведения произвести в точке подключения Т.1 в существующем канализационном колодце КК-1 (см. на схеме). Диаметры проектируемых трубопроводов определить проектом, но не менее 100 мм, выбор материала труб осуществить с учетом их характеристик по долговечности и надежности. Максимальная нагрузка в точке подключения 56 м³/ч.

2. При пересечении с подземными инженерными сетями прокладку проектируемых инженерных сетей произвести согласно СП 42.13330.2016 и СП 18.13330.2011. Рекомендуемое расстояние при параллельной прокладке с другими инженерными сетями не менее 3 м.

3. Строительно-монтажные работы вести согласно СП 129.13330.2011 с соблюдением необходимой глубины заложения трубопроводов, наименьших уклонов и уровнем лотка в контрольном колодце.

4. Пересечение коммуникаций других организаций уточнить на месте и согласовать с их владельцами. По всем вопросам, связанным с уточнением положения трубопроводов водоотведения, глубины их заложения и т.д. обращаться в ООО «ЯнаулВодоканал» РБ по тел. (34760) 71-3-38.

5. По завершению проектирования объекта, до прохождения государственной экспертизы, готовый проект предоставить в производственно-технический отдел ООО «ЯнаулВодоканал» РБ на предварительное согласование.

6. Производителю работ по прокладке сетей водоотведения до засыпки траншеи необходимо в присутствии представителя

ООО «ЯнаулВодоканал» РБ составить и по завершении работ сдать в производственно-технический отдел акты освидетельствования скрытых работ. О проведении работ предупредить заблаговременно (за 3 рабочих дня) по тел.: (34760) 71-3-38; 5-13-04.

7. Производство работ по врезке (подключению) ведет строго ООО «ЯнаулВодоканал» РБ. О проведении работ предупредить заблаговременно (за 2 дня) по тел. (34760) 71-3-38, 5-13-04.

8. По окончании строительства, до пуска в эксплуатацию, сети водоотведения предъявить ООО «ЯнаулВодоканал» РБ для технического освидетельствования на предмет соответствия выданным техническим условиям и нормативным документам.

9. При плановой реконструкции существующего трубопровода канализации на данном участке благоустройства, новое подключение к вновь построенной канализационной сети производится за счет собственника вышеуказанных объектов.

Срок действия технических условий – 5 лет.

Директор ООО «ЯнаулВодоканал» РБ \_\_\_\_\_ И.Р. Хафизов

Нач. участка ООО «ЯнаулВодоканал» РБ \_\_\_\_\_ Р.Н. Ушиярова

С настоящим техническим условием ознакомлен(а):

подпись


ФИО

24.07.2020

дата



**Схема**  
**присоединения к муниципальным сетям водоотведения г.Янаул**

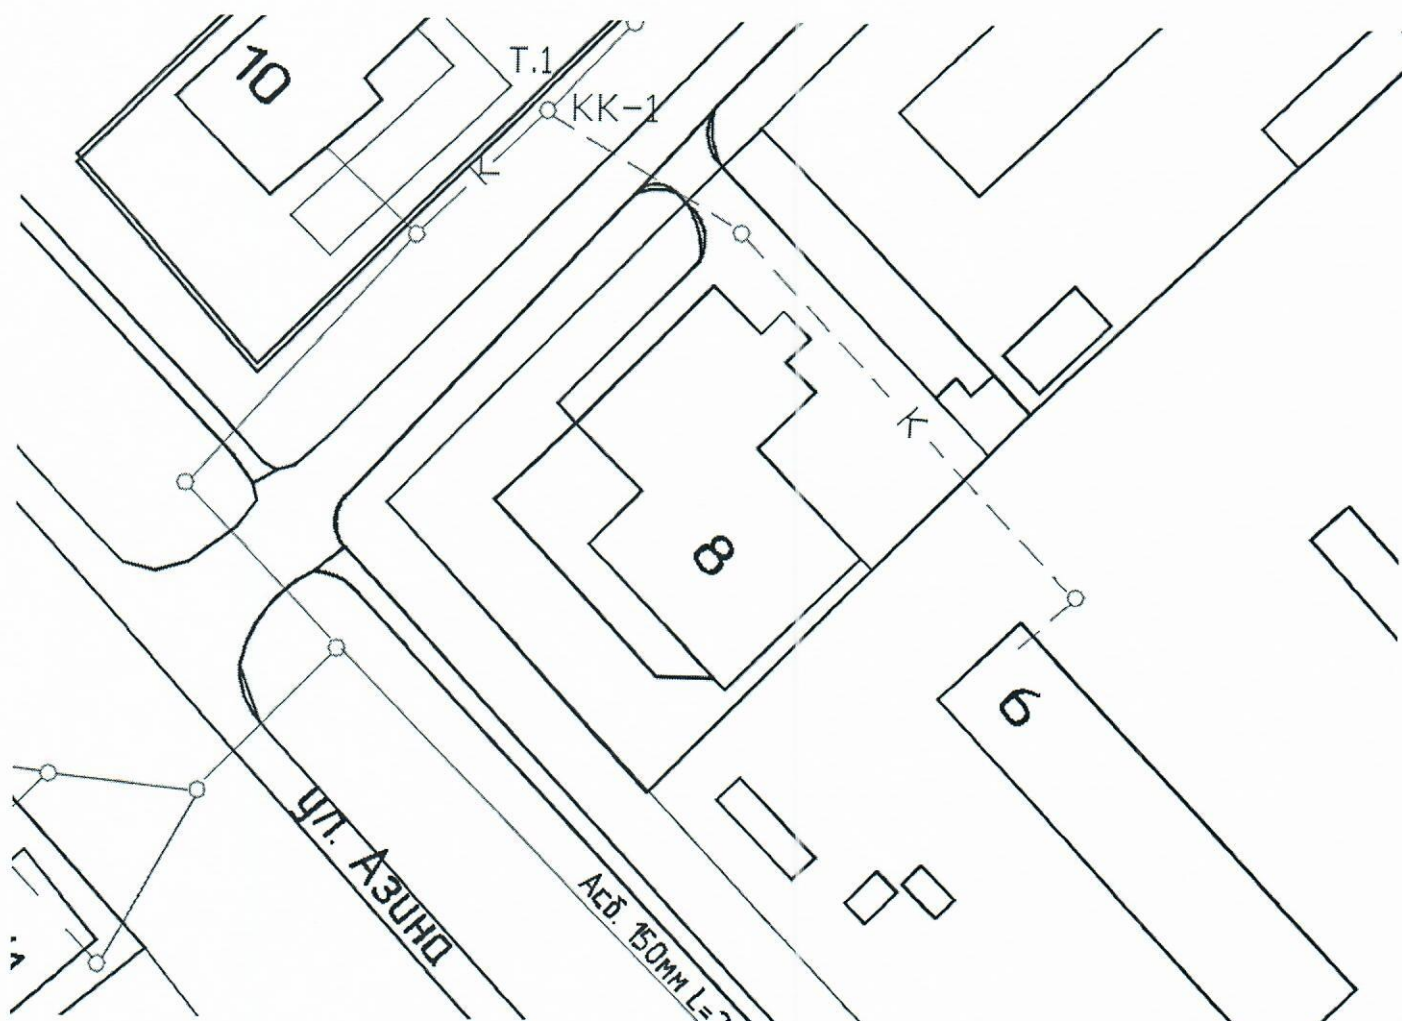

— К — существующий трубопровод канализации  
 - - - К - - - проектируемый трубопровод канализации



КК-1 существующий канализационный колодец

Согласовано:

Нач. участка «Водоснабжение и Водоотведение»

ООО «ЯнаулВодоканал» РБ

Р.Н.Ушиярова

ООО «ЯнаулВодоканал»  
 учас...  
 ВОДООТВЕД...